


Introduzione a JDBC

- JDBC (Java Database Connectivity) è la parte delle API di J2SE che fornisce le primitive per la connessione a basi di dati relazionali:
 - si inviano comandi SQL;
 - si recuperano i risultati dei comandi.
- JDBC 3.0 è parte integrante di J2SE 1.4 (non J2EE!).
- Il package a cui faremo riferimento è **java.sql**.

Database e driver

- Ogni DB ha una sua API e un suo protocollo (implementato dal driver) particolari.
- JDBC astrae dalle particolarità a basso livello delle API e dei protocolli, fornendo un'interfaccia comune.
- I driver sottostanti si preoccupano poi di effettuare la traduzione dei comandi SQL nelle interfacce native dei database supportati.
- L'accesso al database può essere locale o remoto.

La funzione di JDBC

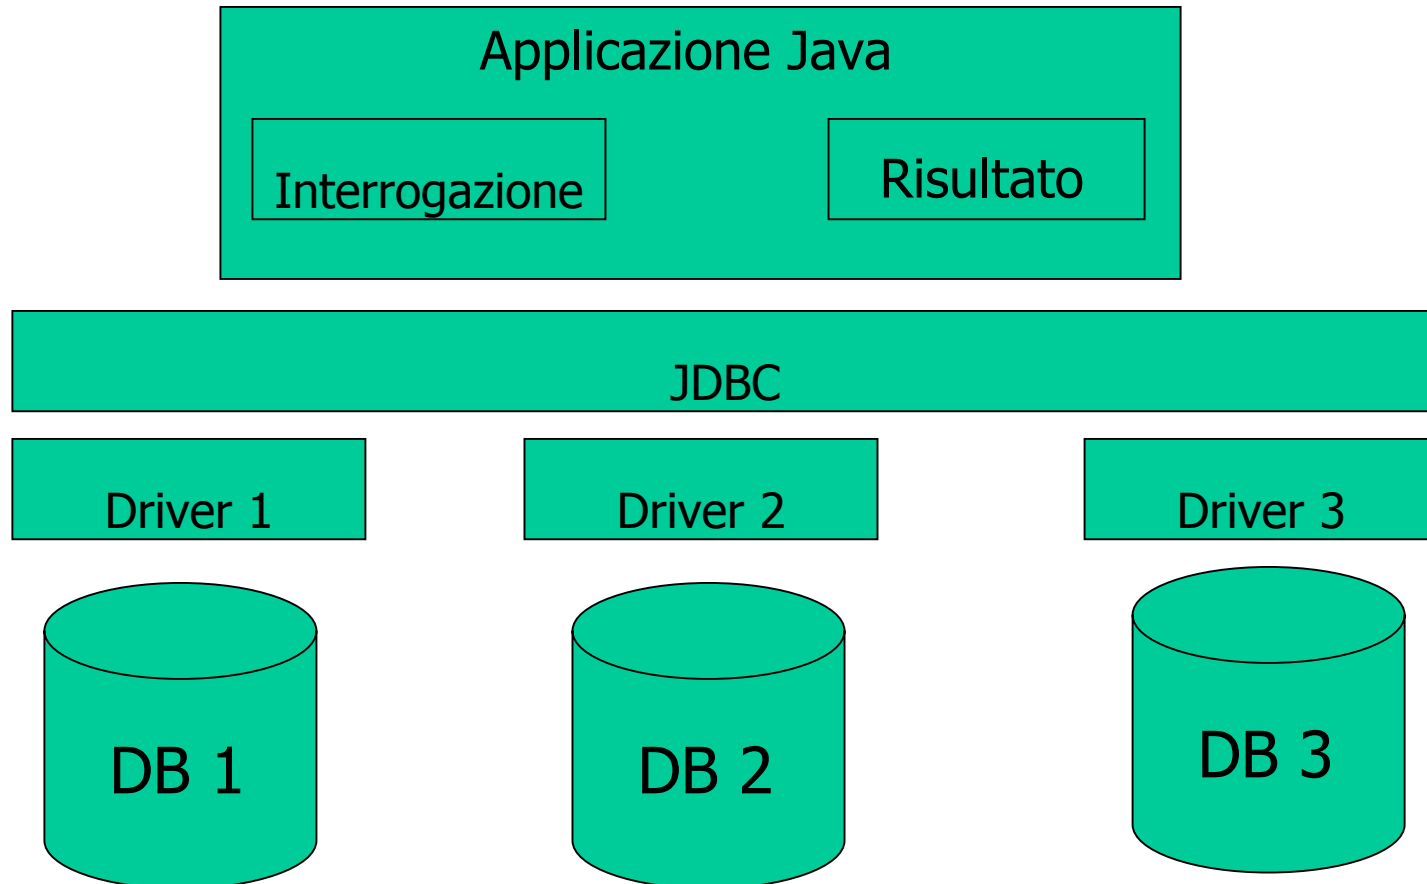

MySQL

- Negli esempi utilizzeremo il database MySQL (**`www.mysql.com`**) disponibile sia per Windows che per Linux e installato su **`mizzi.dimi.uniud.it`**.
- Driver usato:
 - MySQL Connector/J 3.0.9-stable (MM.MySQL)
 - È un file jar: bisogna ricordarsi di metterlo nel classpath
 - Per farlo funzionare con Tomcat deve essere presente in:
 - `$TOMCAT_HOME/common/lib/`
 - `mizzi.dimi.uniud.it`:
 - `/home/tomcat/jakarta-tomcat-4.1.27/common/lib/`

Interazione con MySQL da linea di comando

- Su mizzi.dimi.uniud.it:

```
$ mysql
```

```
...
```

```
mysql> use test_inventory
```

```
...
```

```
mysql> show tables;
```

```
+-----+
| Tables_in_test_inventory |
+-----+
| computers                |
| employees                |
| inventory                 |
+-----+
```

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

Interazione con MySQL da linea di comando

```
mysql> select * from computers;
```

```
+-----+-----+
| computerID | computerDescription |
+-----+-----+
|          1 | Dell Optiplex       |
|          2 | Dell Inspiron       |
|          3 | Dell Dimension      |
|          4 | iMac                |
|          5 | Sun Ultra 1         |
|          6 | Gateway laptop      |
```

```
...
```

```
mysql > quit;
```

```
$ _
```

Procedura di connessione ed utilizzo di un database

- Caricare il gestore di driver
- Aprire la connessione
- Creare un oggetto istruzione
- Eseguire l'interrogazione (query)
- Elaborare i risultati
- Chiudere la connessione

Esempio di un programma Java standalone

```
import java.sql.*; // importiamo il package java.sql
public class provaJDBC {
    public static void main (String[] args) {
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            System.err.println("Driver non trovato");
        }
        try {
            Connection c = DriverManager.getConnection(
                "jdbc:mysql://mizzi.dimi.uniud.it/test_inventory",
                "jdbc", "");
            Statement s = c.createStatement();
            ResultSet r = s.executeQuery(
                "SELECT * FROM computers");

            while(r.next()){
                for (int i = 1; i <= 2; i++)
                    System.out.print(r.getString(i) + " ");
                System.out.println();
            }
            r.close(); s.close(); c.close();
        } catch (SQLException e) { System.err.println(e); }
    }
}
```


Analisi del programma

- Caricamento del gestore di driver:
`Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");`
- Apertura della connessione:
`Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://mizzi.dimi.uniud.it/test_inventory", "jdbc", "");`
- Creazione di un'istruzione (statement):
`Statement s = c.createStatement();`
- Esecuzione della query:
`ResultSet r = s.executeQuery("SELECT * FROM computers");`
- Elaborazione dei risultati:
`while(r.next()) {...};`
- Chiusura della connessione e delle risorse aperte:
`r.close(); s.close(); c.close();`

Classi fondamentali di JDBC

- **DriverManager**
 - Gestore del driver
- **Connection**
 - Connessione al DB
- **Statement**
 - Istruzione SQL
- **ResultSet**
 - Risultato dell'interrogazione

DriverManager

- Implementa un gestore di driver
- Il metodo (statico) per ottenere una connessione al DB è:
`static Connection getConnection(String, String, String)`
che prende 3 argomenti:
 - URL, username, password
- Sintassi dell'URL:
 - `jdbc:mysql://<host>[:<port>]/<dbname>`
- Siccome le connessioni occupano risorse, in un ambiente multiutente e multitasking è opportuno adottare la seguente politica:
 - aprire una connessione solo quando necessario,
 - assicurarsi di chiuderla,
 - non aprire/chiudere connessioni inutilmente.

Connection

- Rappresenta una connessione al DB.
- Prima di fare qualunque cosa con un db, devo stabilire una connessione. Ad esempio, per creare un comando, devo disporre di una connessione (**c**):
 - **Statement s = c.createStatement();**
- Per chiudere la connessione, si utilizza il metodo
 - **close();**

Statement

- Rappresenta un'istruzione/comando (*statement*).
- Ha i metodi sia per eseguire un'interrogazione (*query*) SQL che restituisca un insieme di dati che per eseguire una query di aggiornamento/modifica del DB:
 - **ResultSet executeQuery (String)**
 - **int executeUpdate (String)**
- Quando non serve più va chiuso con il metodo:
 - **close**

ResultSet

- Rappresenta il risultato di un'interrogazione. Tramite il metodo **next()** possiamo spostarci da un record al successivo:
 - **boolean next()**
- Abbiamo a disposizione una serie di metodi per recuperare i dati memorizzati nei vari campi di ogni record, in base al tipo di dato originario del DB:
 - **String getString(int)** [gli indici partono da 1!]
 - **getXxx()** [**Byte**, **Boolean**, **Blob**, ...]
- E' buona norma chiudere il ResultSet quando non serve più con il metodo:
 - **close**

JDBC nelle applicazioni Web

- Praticamente tutte le applicazioni Web non banali sono “alimentate” da una base di dati.
- Le pagine sono generate dinamicamente a partire da contenuti presenti in un database.
- Vantaggi di un DB rispetto a un repository di file:
 - velocità delle operazioni di accesso;
 - consistenza dei dati;
 - sicurezza,
 - ...

Utilizzo di JDBC da JSP (I)

```
<html>
  <head>
    <title>JDBC</title>
  </head>
  <body>
    <h1>JDBC</h1>
    <%@ page import="java.sql.*" %>
    <table border="1">
      <% try {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        System.err.println("Driver non trovato" + e);
      }
    %>
```


Utilizzo di JDBC da JSP (II)

```
try {
    Connection c =
        DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://mizzi.dimi.uniud.it/test_inventory",
            "jdbc", "");
    Statement s = c.createStatement();
    ResultSet r = s.executeQuery("SELECT * FROM employees");
    ResultSetMetaData md = r.getMetaData();
    while(r.next()){
        out.print("<tr>");
        for (int i = 1; i <= md.getColumnCount(); i++)
            out.print("<td>" + r.getString(i) + "</td> ");
        out.println("</tr>");
    }
    r.close(); s.close(); c.close();
} catch (SQLException e) {
    System.err.println(e);
}
%>
</table>
</body>
</html>
```

Esercizi

- Provare a scrivere una servlet equivalente alla pagina JSP che stampa la tabella degli impiegati.
- Provare ad eseguire query diverse (su differenti tabelle o selezionando un insieme differente di campi) per testare le classi di `java.sql`.